compressoren

www.airpress.de

KOLBENKOMPRESSOREN

EURO
SERIES
AIRPRESS
COMPRESSOR

WILKOMMEN

Die HL/HK/GK Serie keilriemenangetriebener Kolbenkompressoren sind geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Qualitativ hochwertige in der EU hergestellte Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer.

Die Kompressorpumpen zeichnen sich durch hohe Effizienz mit reduzierter Drehzahl aus.
Verwendet werden Laufzylinder aus Grauguss. Verstärkte Zylinderköpfe mit verstärkten Dichtungen und vergrößerte Ölkurbelgehäuse sorgen für verlängerte Kompressionszyklen.
Durch die Verwendung von größeren Pumpen wird die Drehzahl weiter reduziert wodurch die Standzeit des Kompressor wesentlich steigt.

Durch die reduzierte Drehzahl laufen unsere Kompressoren besonders Geräuscharm.
Die Verwendung der vergrößerten Komponenten wie Zwischen – und Nachkühler, Kühlrippen, Riemenscheibe und Kupferleitungen sorgen für einen besseren thermischen Ausgleich der Drucklufttemperatur.

Airpress Kompressoren mit einem Kesselinhalt von bis zu 270 l sind mit einem festen Handgriff, Transporträdern, Schnellkupplung und Druckminderer ausgestattet.
Stationäre Geräte mit größerem Kesselinhalt sind statt mit Rädern mit Vibrationsdämpfer ausgestattet.

Die GK Serie der Kolbenkompressoren sind mit doppelseitigen, verzinkten Kesseln ausgestattet welche vor Korrosion durch Kondensation geschützt sind.

2

3

4

1

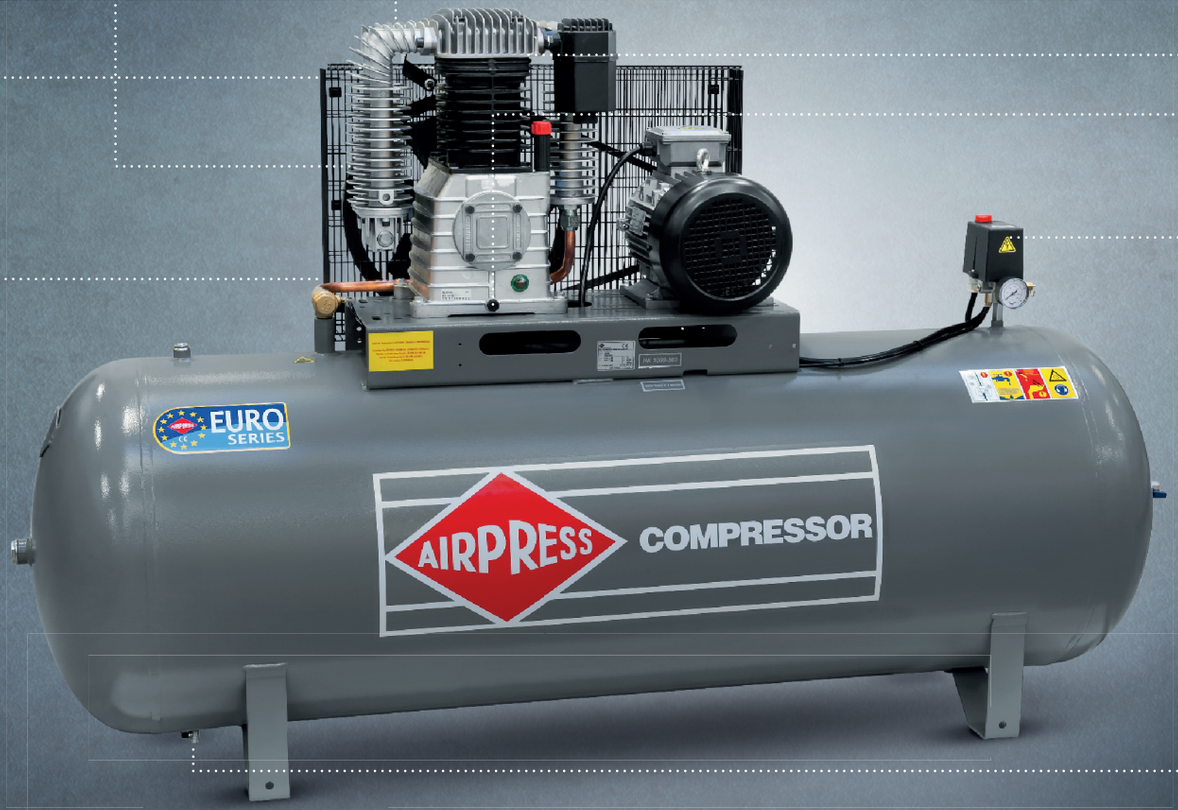

5

6

7

8

INDUSTRIELLE KOLBENKOMPRESSOR SERIE HL, HK, GK

1. Die Kupferleitungen sind Temperaturbeständig und verbessern den Kühlungsprozess.

2. Durch die Keilriemenabdeckung aus Metallgitter wir ein optimaler Kühlluftstrom ermöglicht.

3. Die größere Riemenscheibe verbessert den Kühlungsprozess.

4. Vergrößerte Zwischen – und Nachkühler reduzieren die Temperatur der Druckluft.

5. Die aus gehärtetem Stahl hergestellten Einlass – und Auslassventile garantieren eine längere Lebensdauer.

6. Die Ölwanne mit geschlossener / doppelter Bodenabdeckung verhindert Ölleckagen.

7. Die Kompressoren sind ausgestattet mit qualitativ hochwertigen Condor Druckschaltern mit thermischen Schutz.

8. Kondensat-Ablassventil.

Optional mit Automatikablassventil 36233-EMD

Optional mit Kondensatreiniger 36053 bis 11kW

KOMPRESSORPUMPEN – HALTBARKEIT UND EFFIZIENZ

Geeignet für den industriellen und professionellen Einsatz.

Pumpe K11 VA2801A	
Max. Druck	10 bar
Kompressor Modell	HL 310-50



Pumpe B2800B	
Max. Druck	10 bar
Kompressor Modell	HL 375-100



Pumpe B3800B	
Max. Druck	10 bar
Kompressor Modell	HK 600-90



Pumpe K17/C VA320	
Max. Druck	10 bar
Kompressor Modell	HL 425-90 HL 425-100 HK 425-90 HK 425-100 HK 425-150 HK 425-200

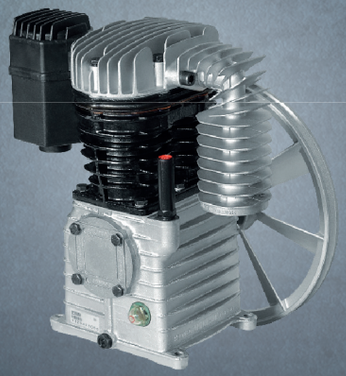

Pumpe K18/C VA320	
Max. Druck	10 bar
Kompressor Modell	HK 600-200 HK 600-270 GK 600-200

Pumpe K25 VA385	
Max. Druck	11 bar
Kompressor Modell	HK 650-90 HK 650-270 HK 650-200

HALTBARKEIT

Airpress Kompressorpumpen werden in der EU unter der Aufsicht strengster und stetiger Qualitätskontrolle gefertigt um unseren hohen Anforderungen zu erfüllen.
Hierzu werden nur hochwertige Materialien und Komponente verwendet um eine lange Lebensdauer zu garantieren.

EFFIZIENZ

Airpress Kompressorpumpen zählen zu den Fortschrittlichsten in der zweistufigen Kompression. Durch die Verwendung der Zwischen- und Nachkühler wird die Betriebstemperatur reduziert und somit die Effizienz und Haltbarkeit der Kompressoren erhöht.

Pumpe K28 VA385	
Max. Druck	11 bar
Kompressor Modell	HK 700-90 HK 700-300 GK 700-300

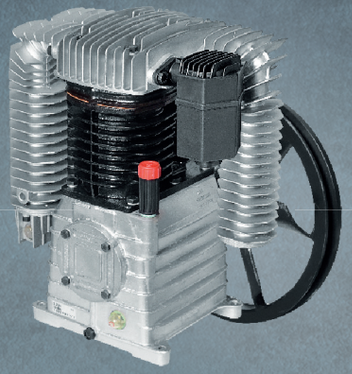

Pumpe K30 VG400 C	
Max. Druck	11 bar
Kompressor Modell	HK 1000-90 HK 1000-500 GK 1000-500

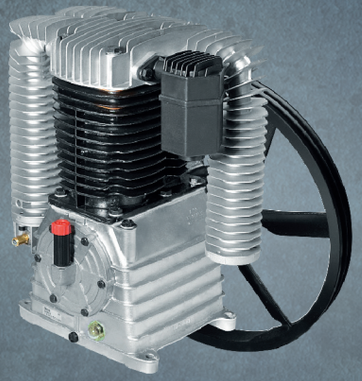

Pumpe K50 VG550	
Max. Druck	14 bar
Kompressor Modell	HK 1500-500 HK 1500-500 SD GK 1500-500 GK 1500-500 SD

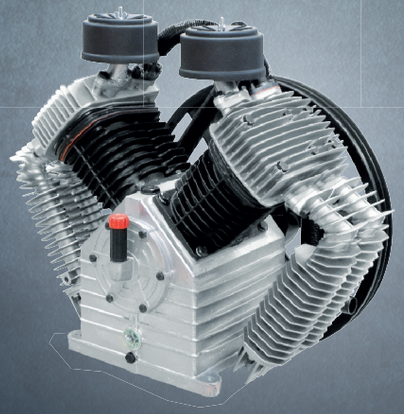

Pumpe K60 VG550	
Max. Druck	11 bar
Kompressor Modell	HK 2000-500 SD HK 2000-900 SD GK 2000-500 SD

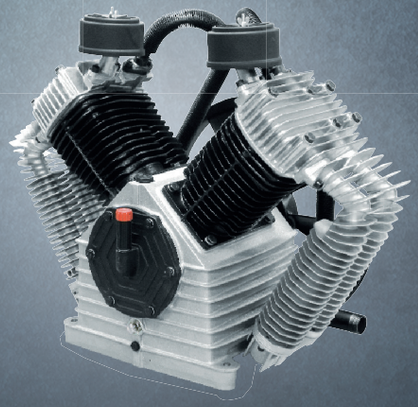

Pumpe K100 VG550	
Max. Druck	11 bar
Kompressor Modell	HK 2500-500 SD HK 2500-900 SD GK 2500-500 SD

Inhalt

HL KOMPRESSOREN 230V GERÄTE. 09

HL 310-50 10
HL 375-100 11
HL 425-90 12
HL 425-100 13

HK KOMPRESSOREN 400V GERÄTE. 14

HK 425-90 15
HK 425-100 16
HK 425-150 17
HK 425-200 18
HK 600-90 19
HK 600-200 20
HK 600-270 21
HK 650-90 22
HK 650-200 23
HK 650-270 24
HK 700-90 25
HK 700-300 26
HK 1000-90 27
HK 1000-500 28
HK 1500-500 29
HK 1500-500 SD 14BAR 30
HK 2000-500 SD 31
HK 2000-900 SD 32
HK 2500-500 SD 33
HK 2500-900 SD 34

GK KOMPRESSOREN 400V GERÄTE MIT GALVANISIERTEM KESSEL. 35

GK 600-200 36
GK 700-300 37
GK 1000-500 38
GK 1500-500 39
GK 1500-500 SD 40
GK 2000-500 SD 41
GK 2500-500 SD 42

SERVICE / ZUSÄTZLICHE PRODUKTE 43

HL KOMPRESSOREN 230V GERÄTE

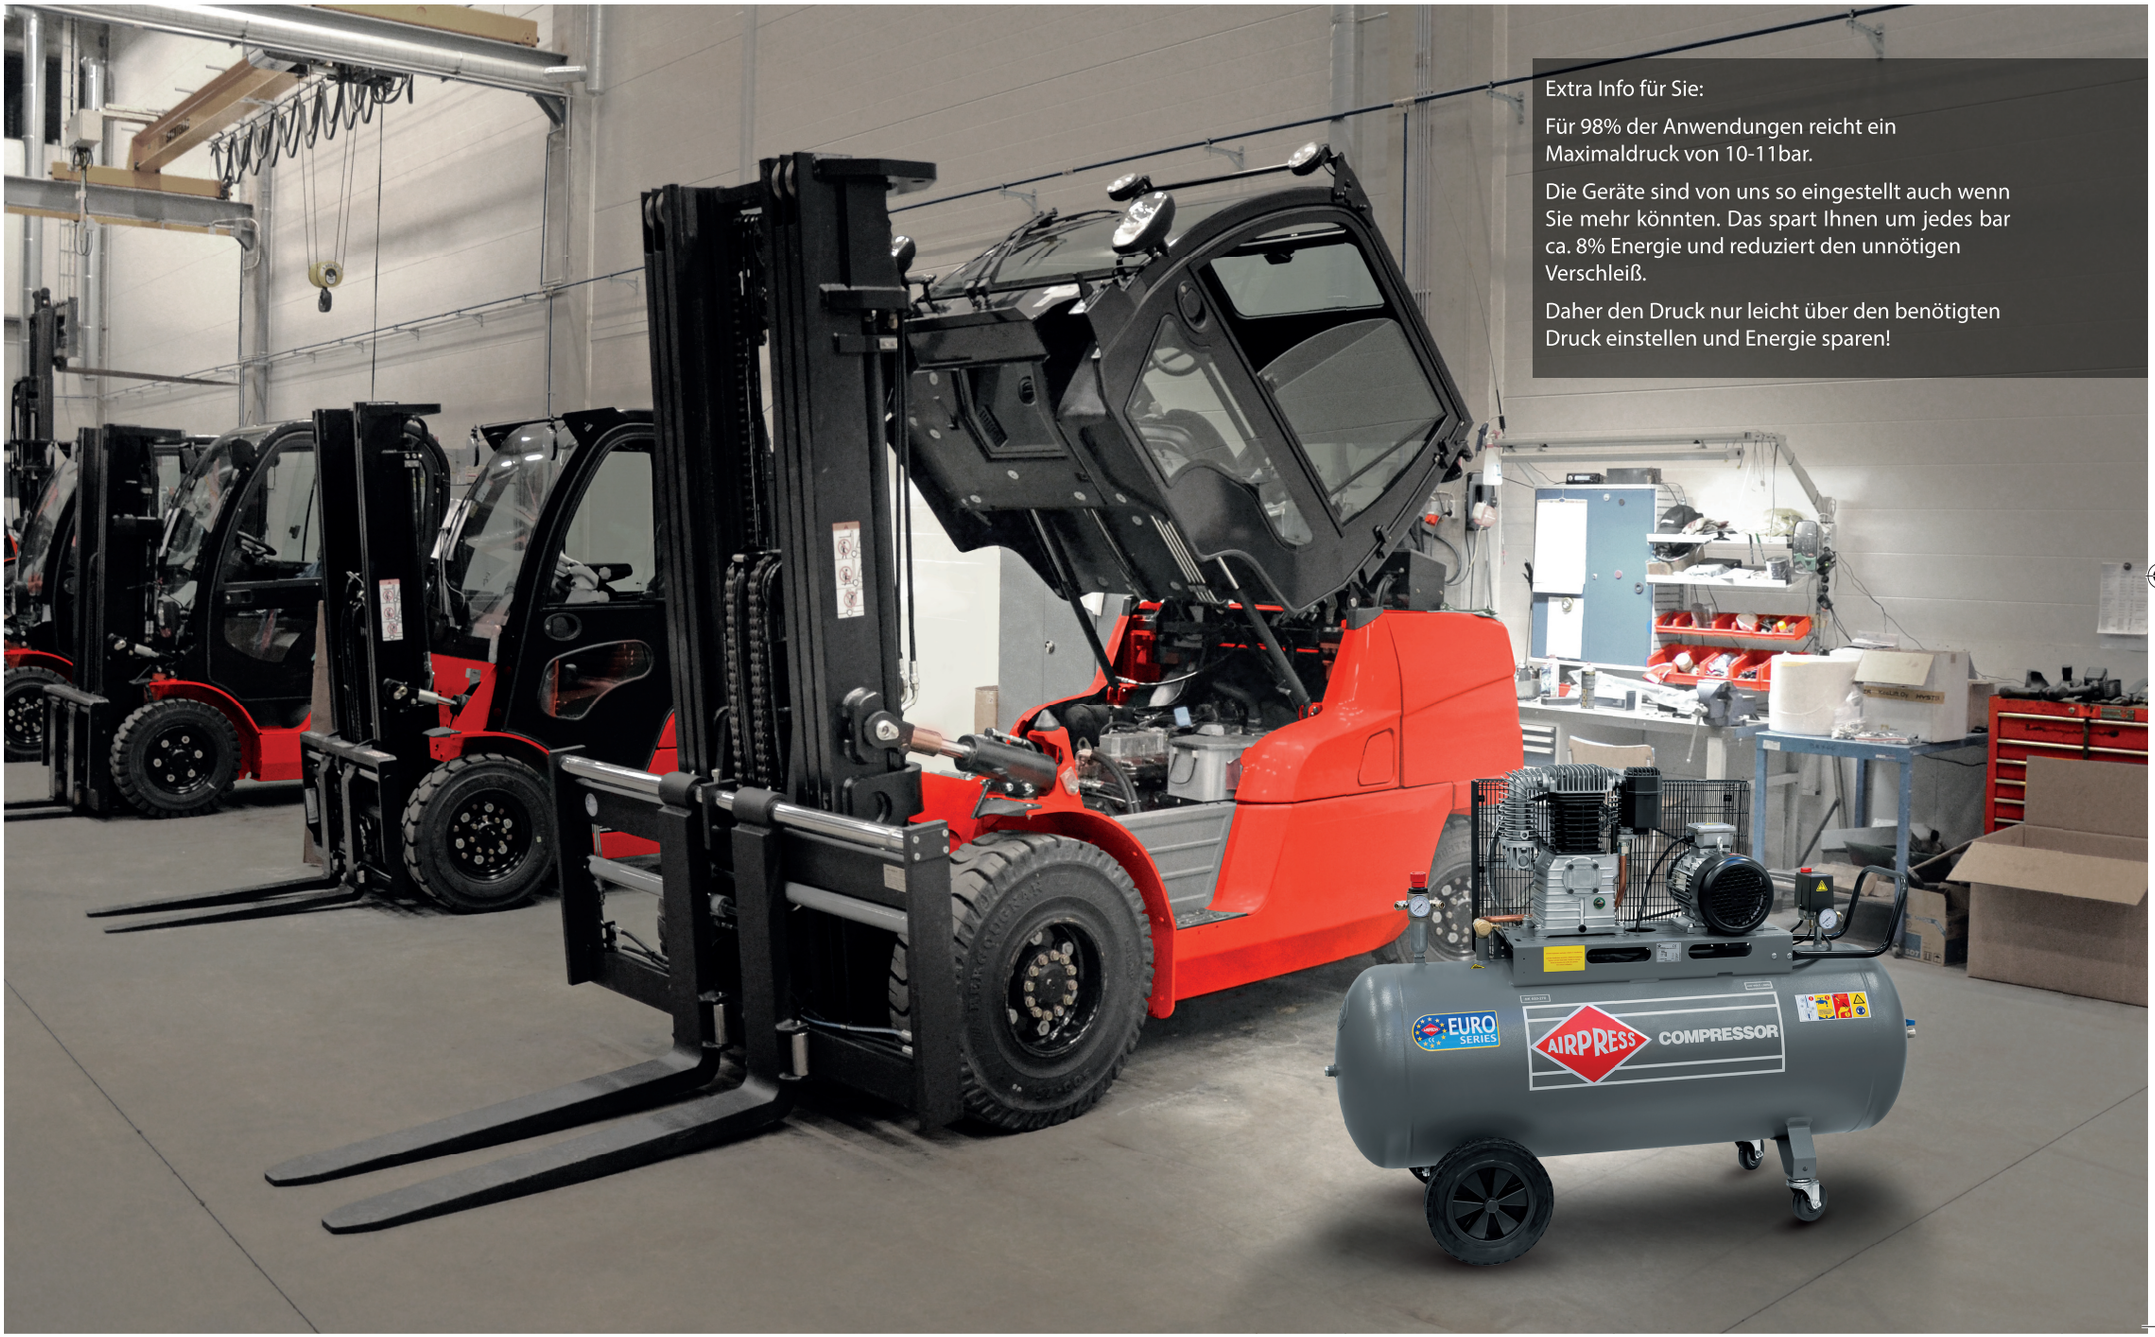

Extra Info für Sie:

Für 98% der Anwendungen reicht ein Maximaldruck von 10-11bar.

Die Geräte sind von uns so eingestellt auch wenn Sie mehr könnten. Das spart Ihnen um jedes bar ca. 8% Energie und reduziert den unnötigen Verschleiß.

Daher den Druck nur leicht über den benötigten Druck einstellen und Energie sparen!

Kolbenkompressor HL 310-50

360531

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

TÜV-FREI

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360531	8712418332360	217 l / min	158 l / min	50 l	2,0 PS / 1,5 kW	10 bar	1	-	2	1	990	230V / 50Hz / 1Ph	820 x 390 x 760 mm	55 kg

Kolbenkompressor HL 375-100

360562

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360562	8712418334272	330 l / min	231 l / min	90 l	3,0 PS / 2,2 kW	10 bar	1	-	2	1	1570	230V / 50Hz / 1Ph	980 x 460 x 830 mm	67 kg

Kolbenkompressor HL 425-90

360666

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

TÜV-FREI

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360666	8712418332407	400 l / min	280 l / min	90 l	3,0 PS / 2,2 kW	10 bar	1	-	2	1	1250	230V / 50Hz / 1Ph	980 x 480 x 900 mm	81 kg

Kolbenkompressor HL 425-100

360566

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360566	8712418332384	400 l / min	280 l / min	100 l	3,0 PS / 2,2 kW	10 bar	1	-	2	1	1250	230V / 50Hz / 1Ph	980 x 480 x 900 mm	81 kg

compressoren

www.airpress.de

Kolbenkompressor HK 425-90

360601

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

TÜV-FREI

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360601	8712418332414	400 l / min	280 l / min	90 l	3,0 PS / 2,2 kW	10 bar	1	-	2	1	1250	400V / 50Hz / 3Ph	980 x 480 x 900 mm	81 kg

Kolbenkompressor HK 425-100

360501

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360501	8712418332391	400 l / min	280 l / min	100 l	3,0 PS / 2,2 kW	10 bar	1	-	2	1	1250	400V / 50Hz / 3Ph	980 x 480 x 900 mm	81 kg

Kolbenkompressor HK 425-150

360667

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360667	8712418332421	400 l / min	280 l / min	150 l	3,0 PS / 2,2 kW	10 bar	1	-	2	1	1250	400V / 50Hz / 3Ph	1300 x 500 x 930 mm	88 kg

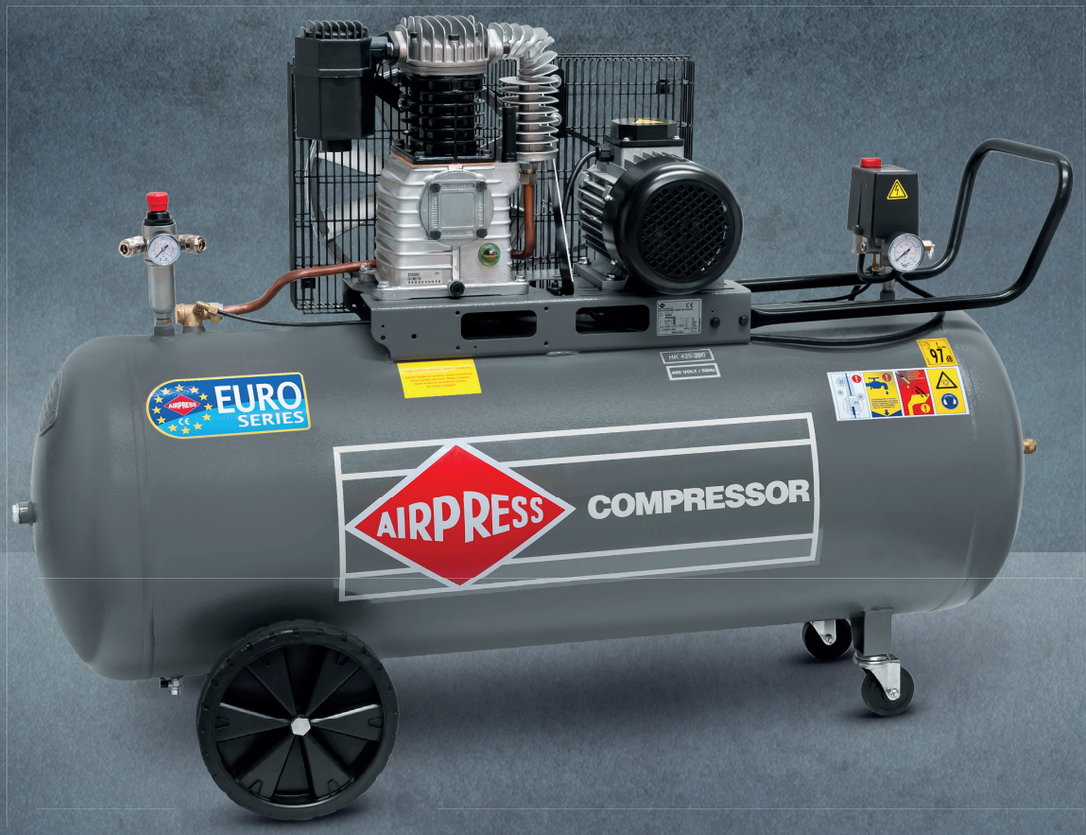

Kolbenkompressor HK 425-200

360563

10 BAR

10 JAHRE
Garantie
auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360563	8712418332438	400 l / min	280 l / min	200 l	3,0 PS / 2,2 kW	10 bar	1	-	2	1	1250	400V / 50Hz / 3Ph	1420 x 570 x 980 mm	115 kg

Kolbenkompressor HK 600-90

360670

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

TÜV-FREI

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360670	8712418332674	480 l / min	336 l / min	90 l	4,0 PS / 3,0 kW	10 bar	1	-	2	1	1400	400V / 50Hz / 3Ph	980 x 460 x 890 mm	78 kg

Kolbenkompressor HK 600-200

360564

10 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360564	8712418332445	539 l / min	380 l / min	200 l	4,0 PS / 3,0 kW	10 bar	1	-	2	1	1400	400V / 50Hz / 3Ph	1420 x 570 x 1000 mm	120 kg

Kolbenkompressor HK 600-270

360565

10 BAR

10 JAHRE
Garantie
auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360565	8712418332452	539 l / min	380 l / min	270 l	4,0 PS / 3,0 kW	10 bar	1	-	2	1	1400	400V / 50Hz / 3Ph	1500 x 565 x 1050 mm	134 kg

Kolbenkompressor HK 650-90

360672

11 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

TÜV-FREI

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360672	8712418332681	612 l / min	490 l / min	90 l	5,5 PS / 4,0 kW	11 bar	1	2	2	2	1184	400V / 50Hz / 3Ph	980 x 480 x 950 mm	87 kg

Kolbenkompressor HK 650-200

360671

11 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360671	8712418332469	612 l / min	490 l / min	200 l	5,5 PS / 4,0 kW	11 bar	1	2	2	2	1184	400V / 50Hz / 3Ph	1420 x 580 x 1120 mm	124 kg

Kolbenkompressor HK 650-270

360668

11 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360668	8712418332476	612 l / min	490 l / min	270 l	5,5 PS / 4,0 kW	11 bar	1	2	2	2	1184	400V / 50Hz / 3Ph	1500 x 605 x 1170 mm	143 kg

Kolbenkompressor HK 700-90

360640

11 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

TÜV-FREI

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360640	8712418332698	662 l / min	530 l / min	90 l	5,5 PS / 4,0 kW	11 bar	1	2	2	2	1290	400V / 50Hz / 3Ph	980 x 480 x 960 mm	90 kg

Kolbenkompressor HK 700-300

360568

11 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360568	8712418332483	662 l / min	530 l / min	270 l	5,5 PS / 4,0 kW	11 bar	1	2	2	2	1290	400V / 50Hz / 3Ph	1500 x 605 x 1180 mm	145 kg

Kolbenkompressor HK 1000-90

360645

11 BAR

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

TÜV-FREI

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360645	8712418343014	872 l / min	698 l / min	90 l	7,5 PS / 5,5 kW	11 bar	1	2	2	2	1200	400V / 50Hz / 3Ph	980 x 480 x 1015 mm	115 kg

Kolbenkompressor HK 1000-500

360569

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360569	8712418332490	872 l / min	698 l / min	500 l	7,5 PS / 5,5 kW	11 bar	1	2	2	2	1200	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 600 x 1280 mm	205 kg

Kolbenkompressor HK 1500-500

360673

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360673	8712418332506	1074 l / min	859 l / min	500 l	10,0 PS / 7,5 kW	11 bar	1	2	2	2	1000	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 630 x 1370 mm	263 kg

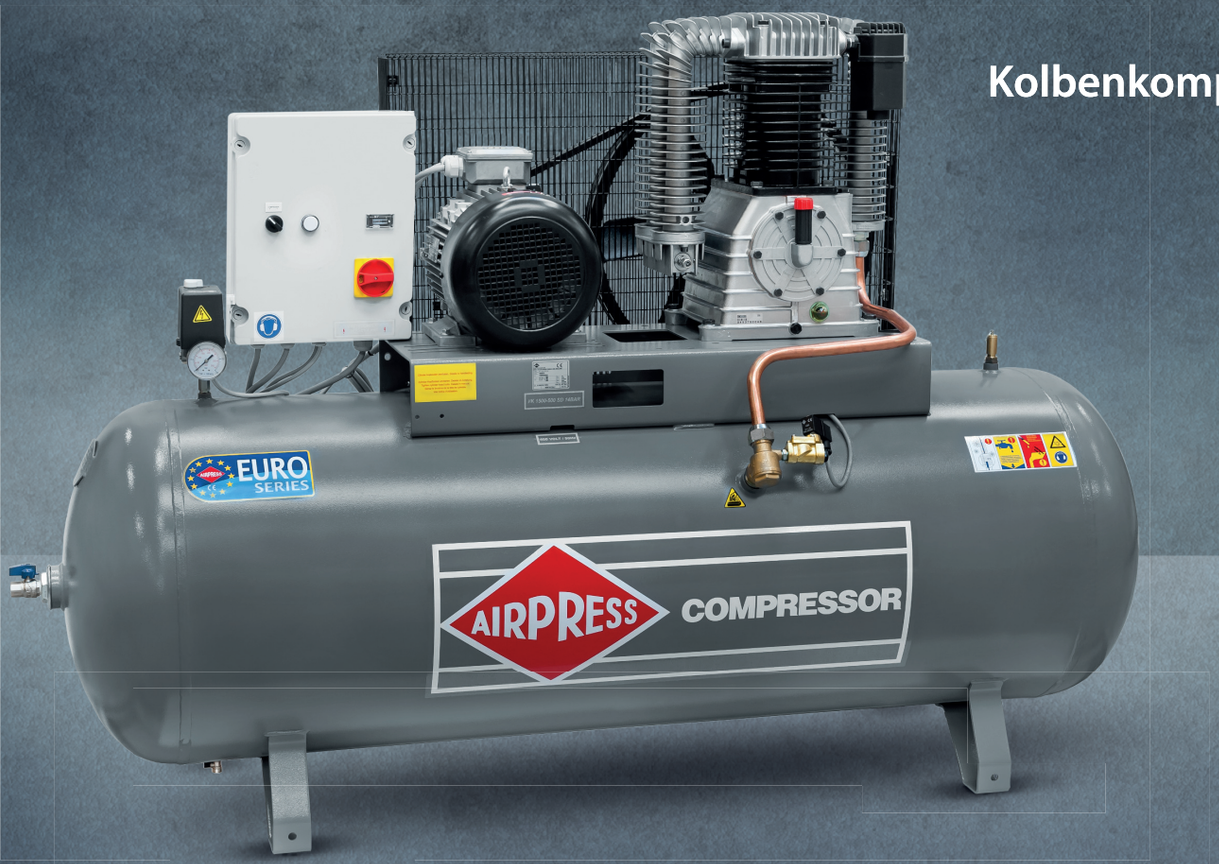

Kolbenkompressor HK 1500-500 SD 14BAR

360674

STERN-DREIECK-SCHALTUNG

14 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360674	8712418332513	857 l / min	686 l / min	500 l	10,0 PS / 7,5 kW	14 bar	1	2	2	2	800	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 630 x 1370 mm	351 kg

Kolbenkompressor HK 2000-500 SD

360675

STERN-DREIECK-SCHALTUNG

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360675	8712418334197	1745 l / min	1395 l / min	500 l	15,0 PS / 11,0 kW	11 bar	1	4	4	2	1200	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 640 x 1410 mm	364 kg

Kolbenkompressor HK 2000-900 SD

360677

STERN-DREIECK-SCHALTUNG

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360677	8712418334203	1745 l / min	1395 l / min	900 l	15,0 PS / 11,0 kW	11 bar	1	4	4	2	1200	400V / 50Hz / 3Ph	2200 x 800 x 1590 mm	660 kg

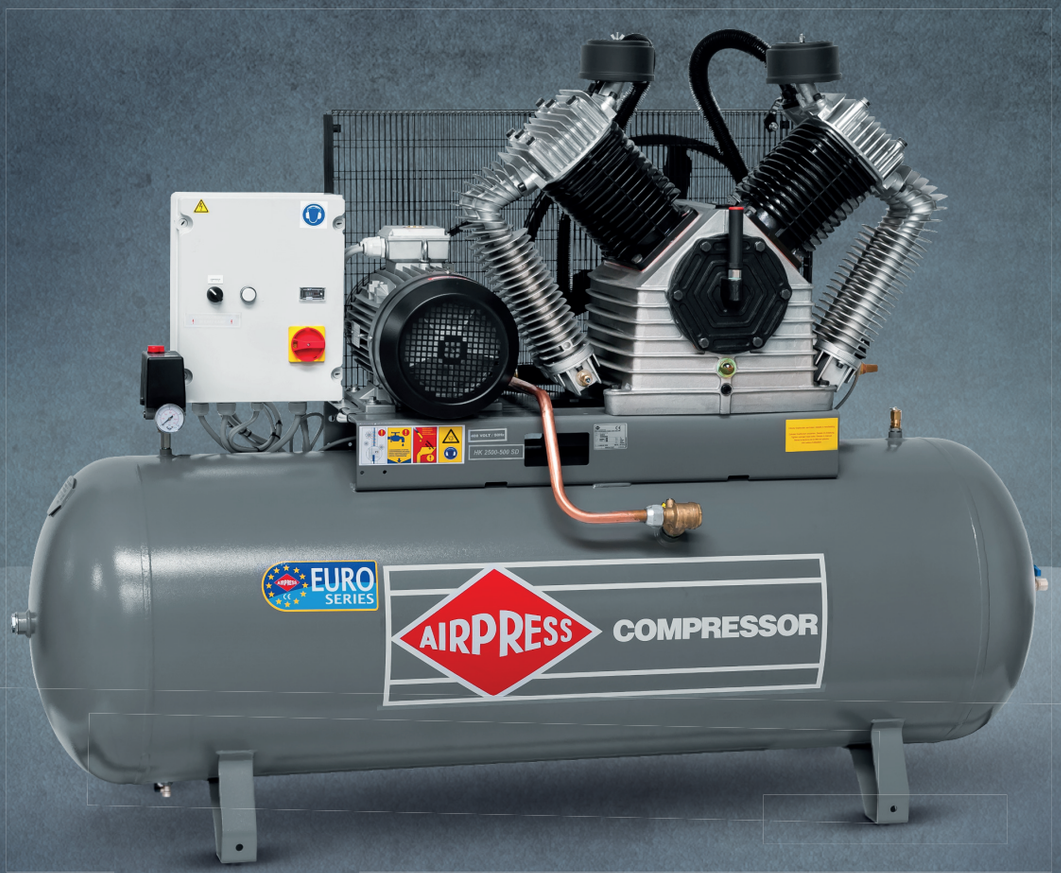

Kolbenkompressor HK 2500-500 SD

360676

STERN-DREIECK-SCHALTUNG

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360676	8712418334210	2148 l / min	1700 l / min	500 l	20,0 PS / 15,0 kW	11 bar	1	4	4	2	1000	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 640 x 1510 mm	408 kg

Kolbenkompressor HK 2500-900 SD

360678

STERN-DREIECK-SCHALTUNG

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

10 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
360678	8712418334227	2148 l / min	1700 l / min	900 l	20,0 PS / 15,0 kW	11 bar	1	4	4	2	1000	400V / 50Hz / 3Ph	2200 x 800 x 1730 mm	708 kg

compressoren
www.airpress.de

GALVANISIERTE KESSEL - DER BESTMÖGLICHE ROSTSCHUTZ FÜR IHR GERÄT

Unsere neue Serie mit Galvanisierten Kessel um höchste Ansprüche in Industrie und Landwirtschaft zu erfüllen!

Kolbenkompressor GK 600-200

369564

10 BAR

15 JAHRE
Garantie
auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
369564	8712418332520	539 l / min	380 l / min	200 l	4,0 PS / 3,0 kW	10 bar	1	-	2	1	1400	400V / 50Hz / 3Ph	1420 x 570 x 1000 mm	120 kg

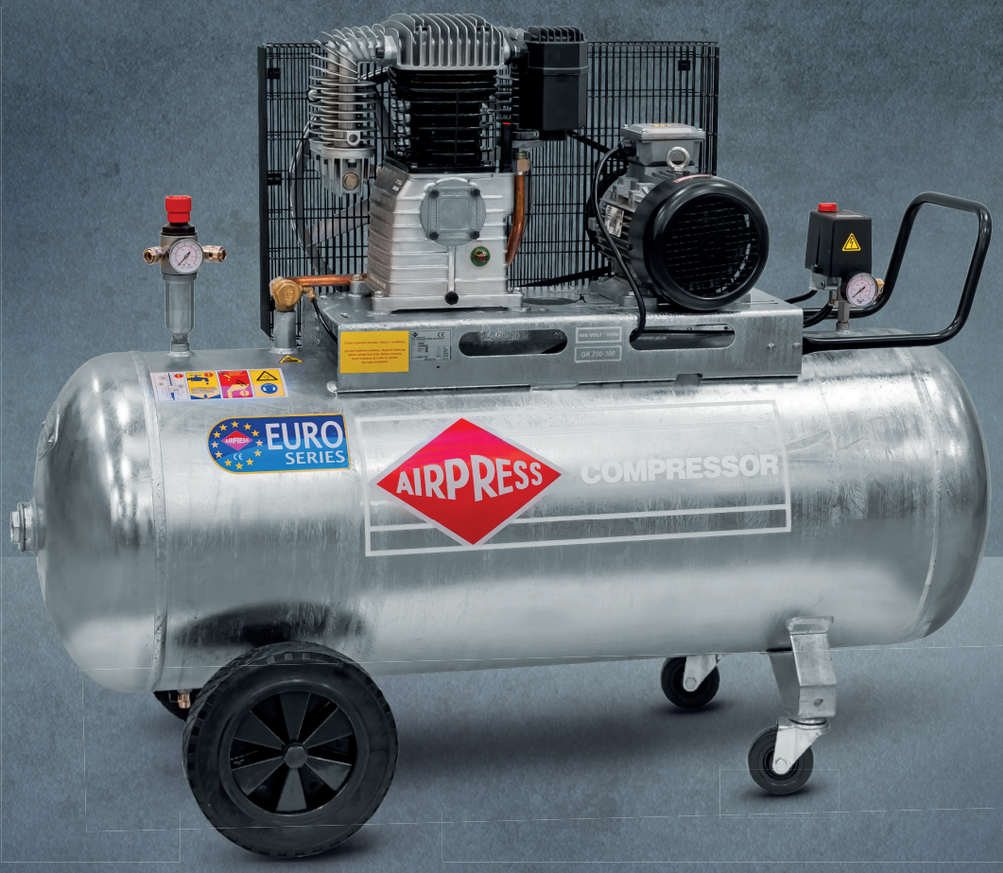

Kolbenkompressor GK 700-300

369568

11 BAR

15 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
369568	8712418332537	662 l / min	530 l / min	270 l	5,5 PS / 4,0 kW	11 bar	1	2	2	2	1290	400V / 50Hz / 3Ph	1500 x 605 x 1180 mm	145 kg

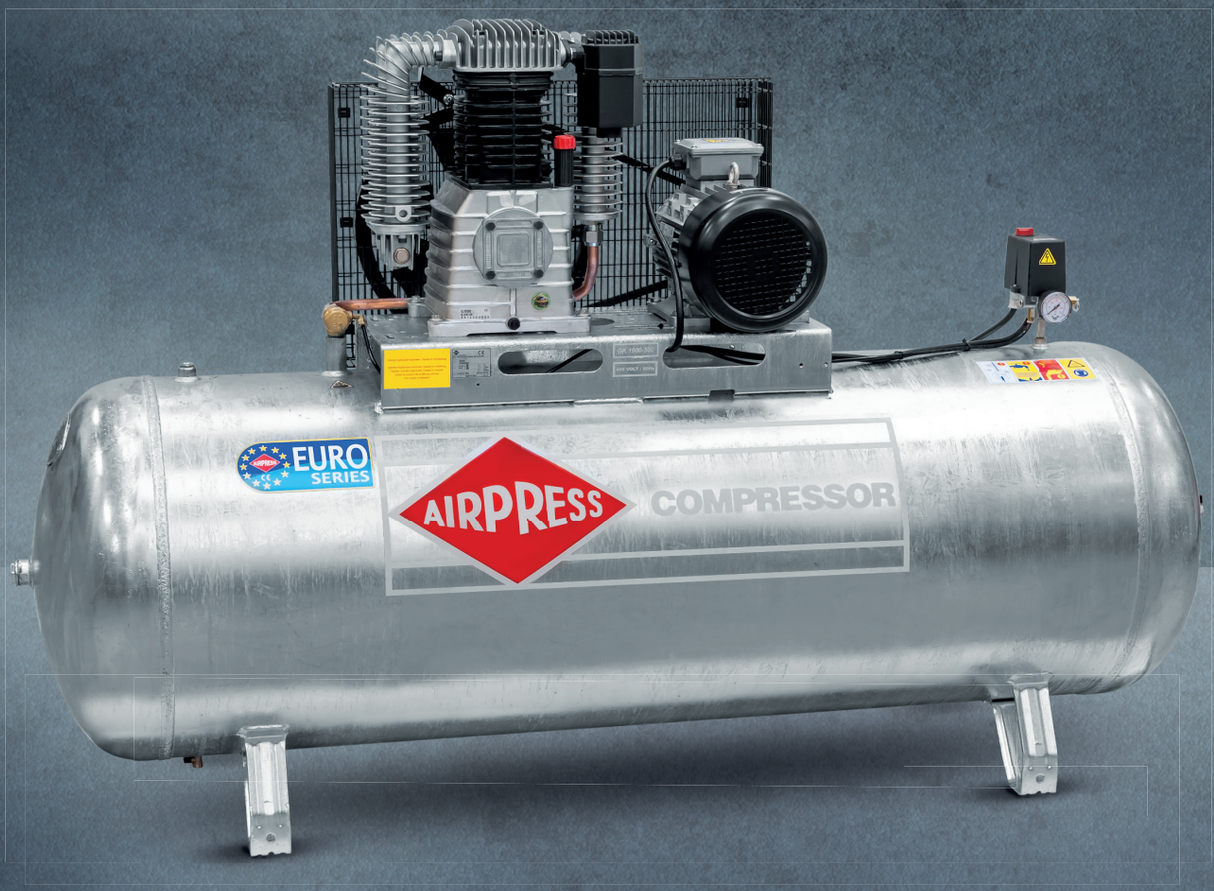

Kolbenkompressor GK 1000-500

369569

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

15 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
369569	8712418332544	872 l / min	698 l / min	500 l	7,5 PS / 5,5 kW	11 bar	1	2	2	2	1200	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 600 x 1280 mm	205 kg

Kolbenkompressor GK 1500-500

369673

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

15 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
369673	8712418332551	1074 l / min	859 l / min	500 l	10,0 PS / 7,5 kW	11 bar	1	2	2	2	1000	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 630 x 1370 mm	263 kg

Kolbenkompressor GK 1500-500 SD

369674

STERN-DREIECK-SCHALTUNG

14 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

15 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
369674	8712418332568	857 l / min	686 l / min	500 l	10,0 PS / 7,5 kW	14 bar	1	2	2	2	800	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 630 x 1370 mm	351 kg

Kolbenkompressor GK 2000-500 SD

369675

STERN-DREIECK-SCHALTUNG

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

15 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
369675	8712418334234	1745 l / min	1395 l / min	500 l	15,0 PS / 11,0 kW	11 bar	1	4	4	2	1200	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 640 x 1410 mm	364 kg

Kolbenkompressor GK 2500-500 SD

369676

STERN-DREIECK-SCHALTUNG

11 BAR

inkl. Vibrationsdämpfer

15 JAHRE Garantie auf den Kessel

Artikelnummer	EAN code	Ansaugleistung	Abgabeleistung	Kesselinhalt	Motorleistung	Maximaldruck	Anzahl Nachkühler	Anzahl Zwischenkühler	Anzahl der Kolben	Stufen	Drehzahl (rpm)	Spannung	Abmessungen	Gewicht
369676	8712418334241	2148 l / min	1700 l / min	500 l	20,0 PS / 15,0 kW	11 bar	1	4	4	2	1000	400V / 50Hz / 3Ph	1930 x 640 x 1510 mm	408 kg

SERVICE

Airpress Kolbenkompressoren stehen für Effizienz und Innovation.
Um eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können, sind regelmäßige Wartung und Service erforderlich.

Als Hersteller empfehlen wir nur Original-Ersatzteile zu verwenden um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Parameter des Kompressors zu gewährleisten.

Hierzu können Sie unseren Kundendienst durch unsere Bundesweiten Servicepartner nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie durch unseren Vertrieb.

Für professionelle Airpress Kolbenkompressoren bieten wir eine Garantiezeit von 3 Jahren nach Erwerb des Gerätes.

Wartung	Nach den ersten 100 Betriebsstunden oder nach 3 Monaten	Nach jeden 100 Betriebsstunden oder 3 Monaten	Nach jeden 300 Betriebsstunden oder 6 Monaten
Luftfilter reinigen oder ersetzen	✓	✓	-
Ölwechsel	✓	-	✓
Schrauben des Zylinderkopfs andrehen	Nach dem Einschalten des Kompressors oder nach der 1. Betriebsstunde		
Kessel ablassen / entleeren	Alle 24h bei Dauerbetrieb Wir empfehlen die Installation unseres Kondensatablass- Reinigungssystems		
Riemenspannung überprüfen oder Riemen ersetzen	✓	-	✓
Kesselwandstärke überprüfen	Einmal im Jahr		

ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

Separatoren und Filter

Materialien

Professionelle Druckluftwerkzeuge

Schläuche und Luftschlauch Aufroller

compressoren

www.airpress.de

Händler:

VRB Friesland - Airpress Holland
Junokade 1
8938 AB Leeuwarden
Tel: + 31 58 284 68 46 Fax: + 31 58 284 68 50
E-Mail: info@airpress.nl